Schema CEFT-FWM/ER-35 (elektronische Regelung)

NEU!!!

Puffervorlauf 28 Durchmesser (bauseits) auf 1“KH IG

Montageplatte mit Befestigungsösen
Stahl verzinkt

2-Zug WT- Cu-gelötet mit EPP-Isolierung
und geringer Temperaturspreizung

WW-Abgang m. Kugelhahn ¾“ IG

Hocheffizienzpumpe G1“

Elektronischer Regler mit einstellbarer WW-Temperatur
integriertem WW u. Primär-VL-Fühler ohne Tauchhülse,
steckfertig verkabelt

KW-Zulauf – mit Volumenstromsensor ½“ AG

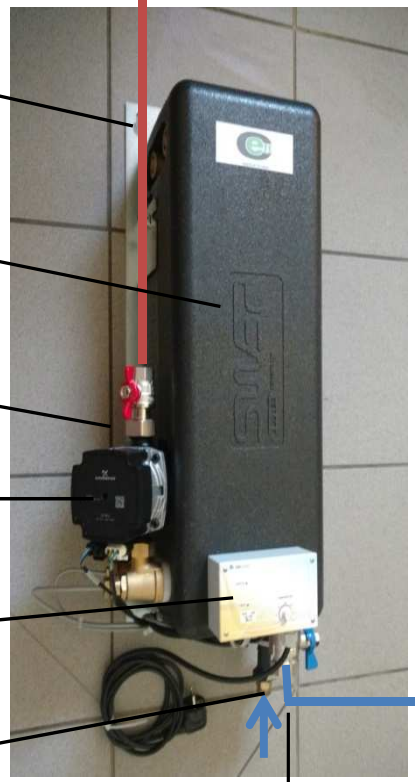

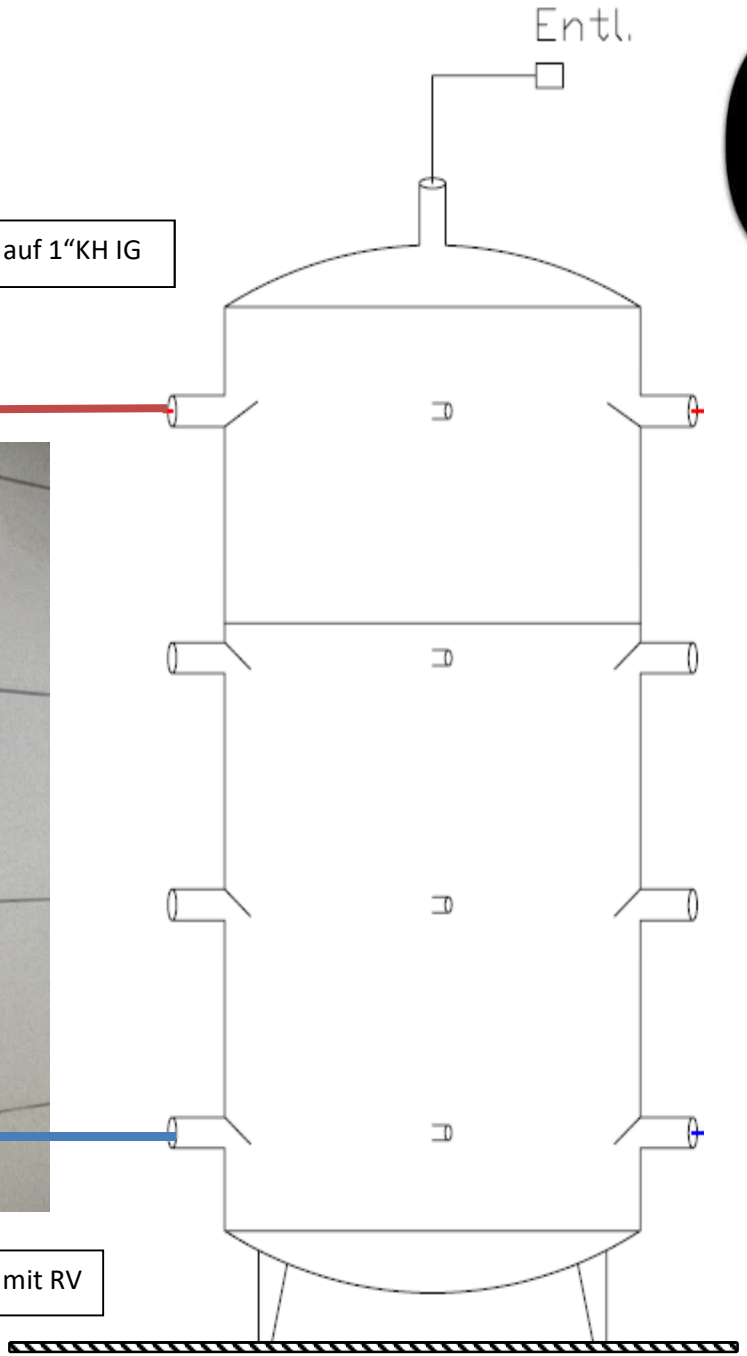

Pufferrücklauf Kugelhahn 1“ IG mit RV

CEFT-Energietechnik, Riesenhofstraße 20, 4040 Linz, Tel. +43-699/10207105